EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson EMP 83H/822H

Leistung, Zuverlässigkeit und Kontrolle im Besprechungsraum oder Konferenzraum

Diese leistungsstarken und dennoch kostengünstigen Projektoren für den Einsatz im Unternehmen kombinieren herausragende Qualität mit umfassenden Netzwerkfunktionen und Anschlussmöglichkeiten. Die Projektoren sind die idealen Partner für Ihre anspruchsvollen Präsentationen. Sie sind einfach einzurichten und zu bedienen und bieten zudem zahlreiche Energiesparfunktionen.

Produktmerkmale:

- Leistungsstarker Lautsprecher mit 10W sorgt auch in größeren Räumen für einen guten Sound
- Umfassende Sicherheitsfunktionen mit Sicherheitsstange, Kensington-Anschluß und Kennwortschutz
- Komfortable Wartung – das Luftfilter und die Lampe sind leicht auszutauschen
- Hocheffizient – Energiesparlampe mit einer Lebensdauer von bis zu 4.000 Stunden

Nahtlose Integration in Ihr Unternehmensnetzwerk
Integrieren Sie den Epson EMP-822H oder Epson EMP-83H direkt in Ihr Unternehmensnetzwerk und verwalten, warten und steuern Sie den Projektor von einem entfernten Standort aus.

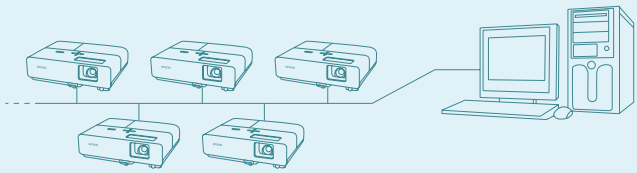

Geeignet für eine Festinstallation an der Decke
Durch die verbesserte Konnektivität können Sie gleichzeitig mehrere Eingangsquellen an den Projektor anschließen. Mit der direkten Ein- und Ausschaltfunktion von Epson können Sie den Projektor per Tastendruck sofort an- bzw. ausschalten. Sie müssen nicht erst warten, bis er hochfährt oder abkühlt.

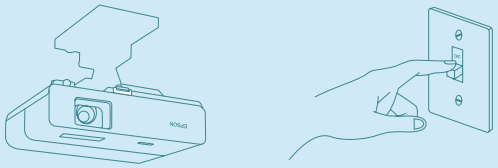

Sofortiges Ein-/Ausschalten

Geld sparend und umweltfreundlich
Mit der exklusiven und patentierten Epson E-TORL-Lampentechnologie erzielen Sie mit geringer Leistungsaufnahme sehr helle Ergebnisse. Außerdem verbrauchen die Geräte nur wenig Strom. Fazit: Sie sparen Geld und schonen die Umwelt!

Modell	Epson EMP-83H	Epson EMP-822H
Projektionssystem	Epson 3LCD-Technologie	Epson 3LCD-Technologie
Auflösung	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)
Helligkeit	**2.200 ANSI-Lumen/1.760 ANSI-Lumen (High-/Low-Brightness-Modus)**	**2.600 ANSI-Lumen/2.080 ANSI-Lumen (High-/Low-Brightness-Modus)**
Kontrast	400:1	400:1
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg
Abmessungen (TxBxH)	245 x 327 x 92 mm (ohne Füße)	245 x 327 x 92 mm (ohne Füße)
Geräuschpegel		
High-Brightness-Modus	35 dB	35 dB
Low-Brightness-Modus	28 dB	28 dB
Projektionsobjektiv	Manuelle Scharfeinstellung und 1,2-facher optischer Zoom F=1,60-1,74/F=18,40-22,12 mm	Manuelle Scharfeinstellung und 1,2-facher optischer Zoom F=1,60-1,74/F=18,40-22,12 mm
Lampe		
Typ/Betriebsdauer	170 W UHE/4.000 Stunden 3.000 Std. (High-Brightness-Modus)	170 W UHE/4.000 Stunden 3.000 Std. (High-Brightness-Modus)
Projektionsgröße (Projektionsentfernung)	30 bis 300 Zoll (0,84 bis 10,42 m)	30 bis 300 Zoll (0,84 bis 10,42 m)
Farbwiedergabe	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
Trapezkorrektur (Keystone)	Vertikal: -30 bis +30 Grad Automatische Trapezkorrektur (Keystone)	Vertikal: -30 bis +30 Grad Automatische Trapezkorrektur (Keystone)
AV-Mute-Funktion	Ja	Ja
Sofortige Ausschaltfunktion	Ja	Ja
Eingang		
Video	D-Sub 15-polig x2, RCA x1, S-Video x1	D-Sub 15-polig x2, RCA x1, S-Video x1
Computer	RGB x2	RGB x2
Audio	Stereo-Mini-Klinkenbuchse x 2	Stereo-Mini-Klinkenbuchse x 2
Ausgabe		
Computer	D-Sub 15-polig x1	D-Sub 15-polig x1
Audio	Stereo-Mini-Klinkenbuchse	Stereo-Mini-Klinkenbuchse
Lautsprecherausgabe	10 W mono	10 W mono
Steuerung	RS-232C	RS-232C
Netzwerk	LAN(RJ45) x 1	LAN(RJ45) x 1
Betriebstemperatur/-höhe	5°C bis 35°C/0 bis 2.286 m	5°C bis 35°C/0 bis 2.286 m
Spannungsversorgung	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung	100-240 V ±10%, 50/60 Hz Wechselspannung
Leistungsaufnahme	100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz 2,8-1,2 A	100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz 2,8-1,2 A
Sonstige Funktionen	Direct Power On/Off, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Sicherheitsfunktion für Bedienfeld, 7 Farbmodi, Höhenmodus, Diebstahlsicherung (Sicherheitsstange), Kensington-Kabelsteckplatz, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe	Direct Power On/Off, Suche der Eingangsquelle, Automatische Erkennung von RGB, Sicherheitsfunktion für Bedienfeld, 7 Farbmodi, Höhenmodus, Diebstahlsicherung (Sicherheitsstange), Kensington-Kabelsteckplatz, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe
Menüführung	in 24 Sprachen	in 24 Sprachen
Netzwerkleistung		
Funktionen	Projektorsteuerung und -verwaltung über das Netzwerk SNMP Web-Steuerung PJ-Link	Projektorsteuerung und -verwaltung über das Netzwerk SNMP Web-Steuerung PJ-Link
Software	EMP Monitor (für Windows)	EMP Monitor (für Windows)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)		
Netzkabel	3 m	3 m
Computerkabel	1,8 m, D-Sub 15-polig (Stecker) – D-Sub 15-polig (Stecker)	1,8 m, D-Sub 15-polig (Stecker) – D-Sub 15-polig (Stecker)
Fernbedienung	im Lieferumfang mit Batterie	im Lieferumfang mit Batterie
Mitgelieferte Software	Epson Projector Software (CD-ROM)	Epson Projector Software (CD-ROM)
Kennwortschutz-Sticker	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Textiltragetasche	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Benutzerhandbücher	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Garantie	3 Jahre mit Vor-Ort-Service	3 Jahre mit Vor-Ort-Service

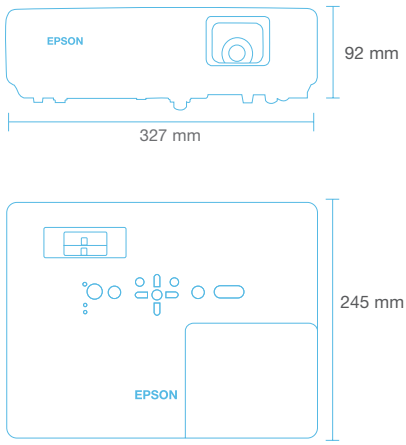

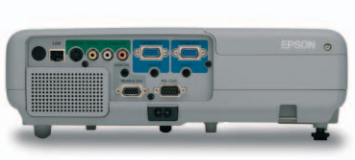

Epson EMP-83H/822H

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EMP83H/822H - DE - 06/07